



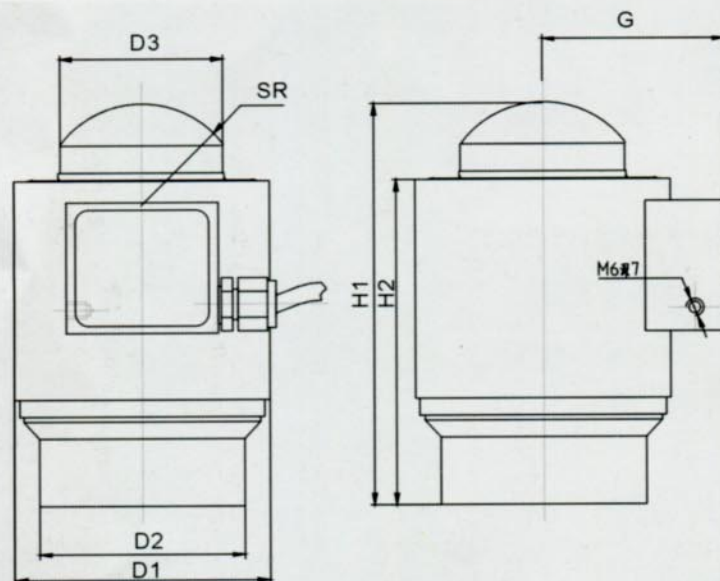

1. 综合精密度高、长期稳定性好。
1. High precision, super stability.

接线图 Wiring Schematic Diagram

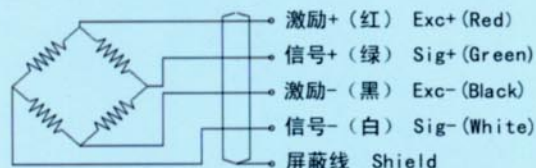

额定载荷(t) Rated Load	20~50	80~150	200
D1	Φ87	Φ120	Φ159
D2	Φ70	Φ105	Φ143
D3	Φ56	Φ76	Φ108
H1	138.5	200	270
H2	112	167	220
R	35	50	70
G	62	78	100

Technical parameter

数字模块分辨率 A/D Module Resolution: 60000 码
 额定载荷 Rated Load: 20/30/50/80, 100, 150, 200 t
 额定输出 Rated Output: 20000/30000/50000/60000 内码
 数据刷新速率 Digital Refurbishing Frequency: 50 次/秒
 通讯波特率 Communication BPS: 9600 BPS
 综合精度 Combined Error: $\pm 0.02\% F.S$
 蠕变 (30min) Creep (30min): $\pm 0.02\% F.S$
 温度系数 Temperature Effect: $\pm 0.02\% F.S/10^{\circ}C$

使用温度范围 Operating temp. Range: $-30 \sim +70^{\circ}C$
 零点输出 Zero Balance: $\pm 0.1\% F.S$
 安全过载 Safe Overload: $150\% F.S$
 防护等级 Environmental Protection: IP68
 推荐输入电压 Recommended Excitation: 9~12V DC
 最大输入电压 Maximum Excitation: 20V DC
 最大传输距离 Maxium Transmitting Distance: 1200m