



0.005 ... 0.02 Nm

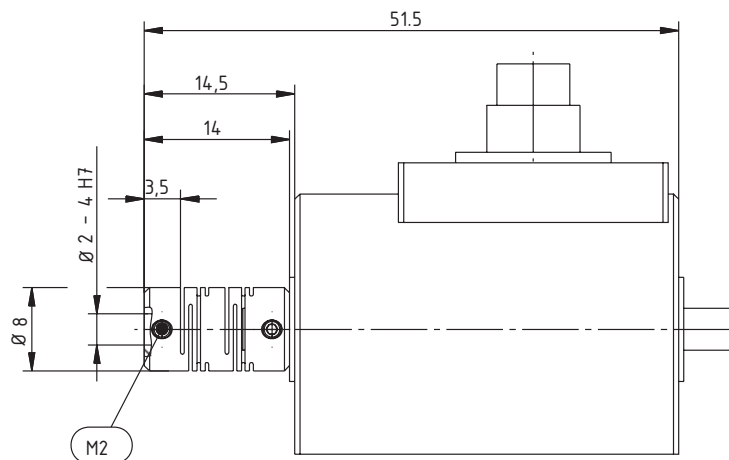

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

Couple Nominal (C.N.) - Nominal Torque [Nm]	Type MST taille... - Typ MST size	Couple maximal - Max. torque [Nm]
0.005, 0.01, 0.02	8	0.3

0.03 ... 2 Nm

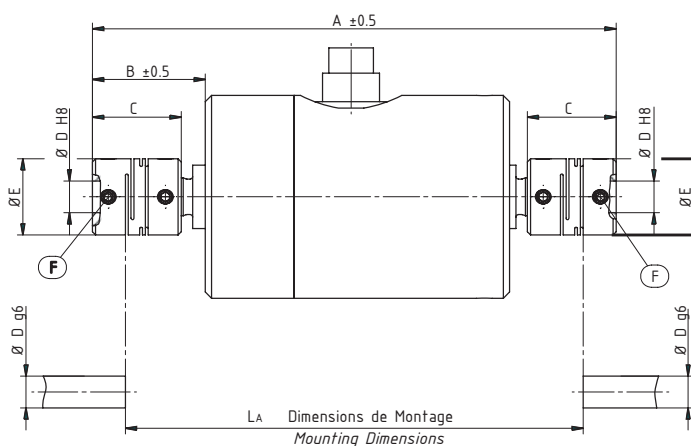

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

Couple Nominal (C.N.) <i>Nominal Torque</i>	Type MWS taille... <i>Type MWS size</i>	Dimensions <i>Dimensions</i> [mm]							MA
		A	B	C	ØD	E	F	LA	[Nm]
[Nm]									
0.03, 0.05	12	82.6	17.3	14	4 ... 6	12	2 x M2.5	72.2	0.5
0.1, 0.2	12	102.6	27.3	14	4 ... 6	12	2 x M2.5	92.2	0.5
0.5	20	109.7	30.85	20	5 ... 10	20	2 x M3	94.4	0.7
1	25	115.8	33.9	25	5 ... 12	25	2 x M4	96.6	1.7
2	32	123.8	37.9	32	8 ... 16	32	2 x M4	98.6	1.7

Nota : Veuillez préciser à la commande, le diamètre de l'arbre moteur et celui de l'arbre récepteur - *Please, specify the diameter of the shaft load.*
 Expl. (1) MWS Gr20 Ø8 mm (moteur) + (1) MWS Gr20 Ø9 mm (charge)



BP501 - F-74105 Annemasse Cedex
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com



Téléchargez nos documents techniques.

Download our
technical documents.

www.scaime.com

Agent