


L'unità di pesatura, realizzata interamente in acciaio inox (AISI 304), è stata progettata per facilitare l'installazione diretta di sistemi di pesatura e dosaggio nei serbatoi, silos, tramogge statiche o soggette a vibrazioni.

Ad ogni unità può essere abbinata una cella di carico tipo FT1, che garantisce una classe di precisione di 2000 o 3000 divisioni legali (OIML R60) ed una classe di protezione IP68.

L'unità di pesatura è dotata di supporto con elastomero per mantenere elevate caratteristiche anche in presenza di assestamenti, dilatazioni termiche, errori di posizionamento, spinte trasversali, deformazioni delle strutture e vibrazioni.

*This weighing unit, executed in (AISI 304) stainless steel, is designed to ease the installation of weighing and batching systems in tanks, silos, static hoppers or even subjected to vibrations.*

*A FT1 load cell can be paired to every unit, to guarantee an accuracy class of 2000 or 3000 legal divisions (OIML R60) and an IP68 protection class. The weighing unit is provided with an elastomer bearing to preserve excellent features even in event of settlements, thermal dilation, positioning error, transverse thrusts and deformations or vibrations of structures.*

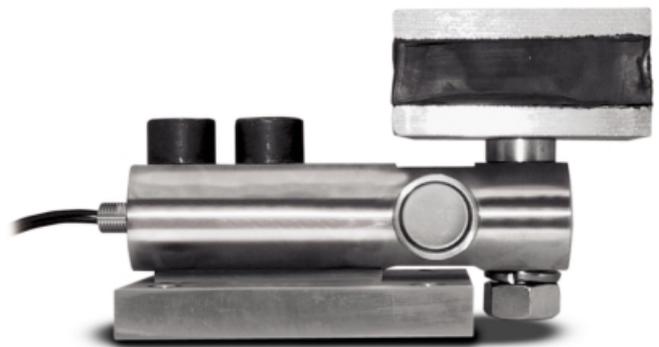



Basso profilo  
Alta stabilità a lungo termine  
Facile applicazione

Low profile  
High long term stability  
Easy application

## Dimensioni *Dimensions*

[ mm ]

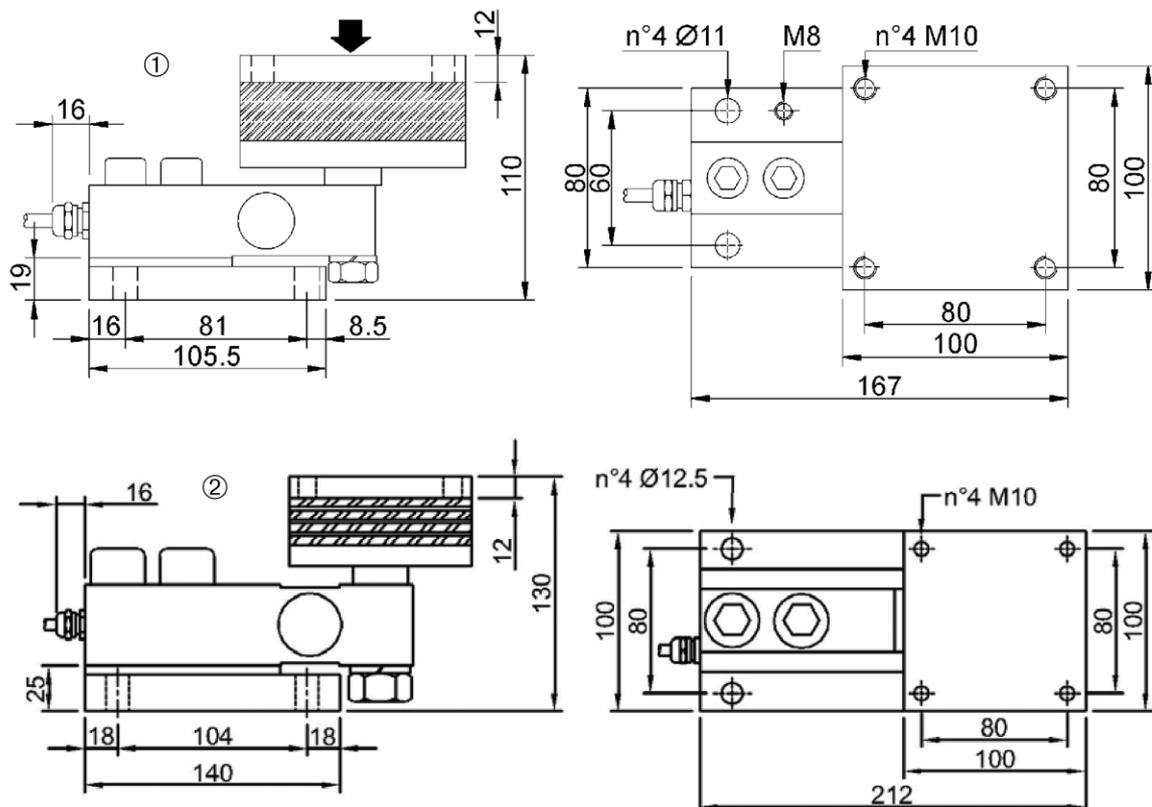

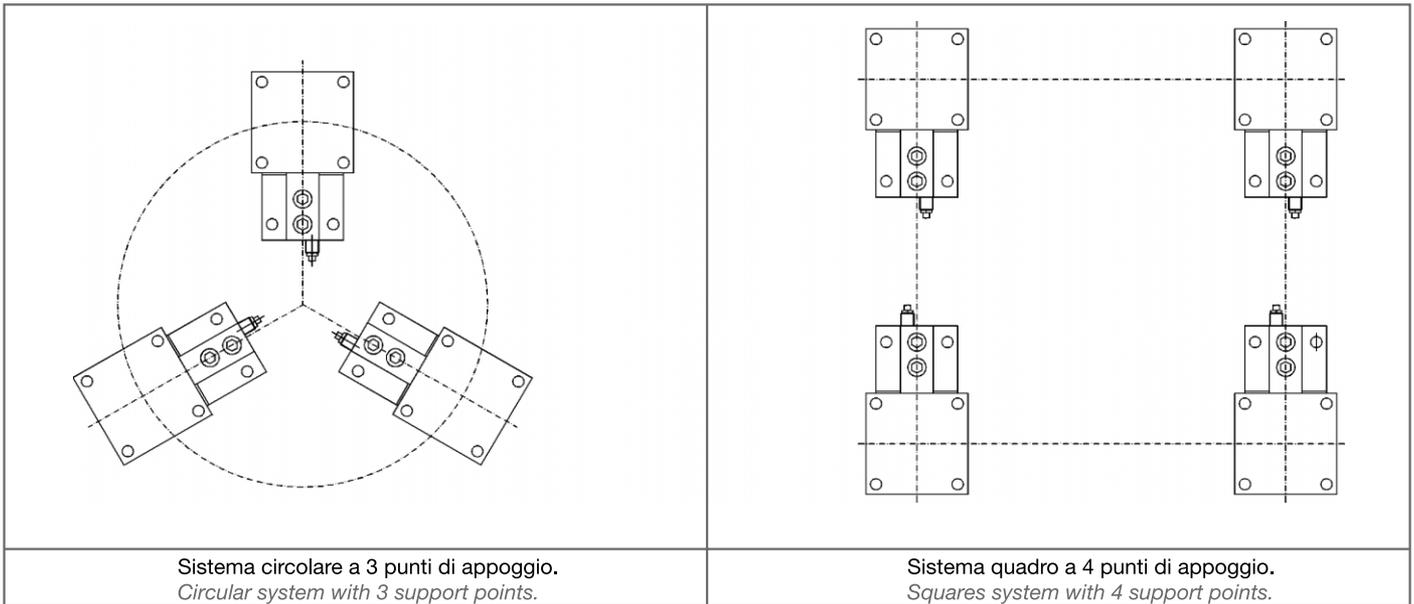

Sistema circolare a 3 punti di appoggio.  
Circular system with 3 support points.

Sistema quadro a 4 punti di appoggio.  
Squares system with 4 support points.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO	ASSEMBLY INSTRUCTIONS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fissare le piastre inferiori delle unità a terra mediante bulloneria M10.</li> <li>2. Fissare il sistema da pesare sulle piastre superiori delle unità mediante bulloneria M10.</li> <li>3. Predisporre una corretta messa a terra di linea delle unità di pesatura installate, rispettando tutte le normative vigenti di impiantistica.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fix the lower plates of the unit to the floor using M10 bolts.</li> <li>2. Fix the weighing system to the upper plates of the unit using M10 bolts.</li> <li>3. Connect the weighing units in use to the electrical earth, in accordance with plant design regulations in force.</li> </ol>

ATTENZIONE:	WARNING:
 <p><b>Durante tutte le fasi del montaggio è necessario evitare accidentali sovraccarichi alle celle di carico.</b></p> <p><b>Evitare il passaggio di corrente attraverso la cella di carico.</b> Durante le operazioni di saldatura posizionare la pinza di massa nella parte superiore all'unità di pesatura.</p>	<p><i>Take care to avoid accidental overloads of the load cells while assembling the unit.</i></p> <p><i>Be sure current does not pass through the load cell.</i> <i>While welding, connect the ground clamp to the top of the weighing unit.</i></p> 

**N.B.** Le caratteristiche tecniche della cella di carico sono elencate nel data sheet FT1.106

**N.B.** Technical data of the load cell is in data sheet FT1.106

FT1:	CODE		ACCESSORIES (optional)	ACCESSORI (opzionali)
350kg , 500kg, 1t , 2t	CUPFT1EL	①	Weighing unit whit elastomer.	Unità di pesatura con elastomero.
3t , 5t	CUPFT1EL3E5T	②		